

GAZ ANALİZ SİSTEM CİHAZLARI VE RMS-A GAZ AKIŞ KONTROL ÜRÜNLERİ

Rosemount 370XA (Danalyzer GC) Natural Gas Chromatograph

- GC 370XA Gas Chromatograph is
- GC 500 Gas Chromatograph is
- GC700xa Gas Chromatograph is
-



2350 TO 2350A RETROFIT INSTRUCTIONS

The 2350A GC Controller CPU assembly has been designed to include all digital I/O and COM3 and COM4 serial ports. This eliminates the requirement (and additional cost) for an I/O assembly or DSP/I/O assembly

Figure 2-1 2350A Controller Card Cage Assembly



Flow Computur: Tam akış ölçüm ve Kontrol Bilgisayarı

- FC S600 + Akış Bilgisayarları
- Programlama
- Modern Donanım
- Tam kontrol



Ultrasonic Flow Metres:


Next-generation **Daniel 3410/3810 Series Electronics** detect changing flow dynamics in real time to ensure flow variables are communicated in a matter of seconds. Compatible with all Daniel 3410/3810 Series Gas and Liquid Ultrasonic Flow Meters and most prior models, the powerful electronics platform **provides superior low-flow accuracy and linearity throughout the calibrated flow range**. This accuracy and repeatability is maintained over the life of the meter to ensure stable, long-term performance.



GAZ ANALİZ CİHAZLARI SKID SİSTEM ÜRÜNLERİ

Natural Gas Chromatograph Controller SKID Sistem

The Rosemount Analytical (Danalyzer) 2350A Gas Chromatograph Controller is equipped with the MON2000 Windows-based software. The 2350A GC Controller allows users to increase the processing power, operating efficiencies, and system performance of their existing, legacy Danalyzer GC models.

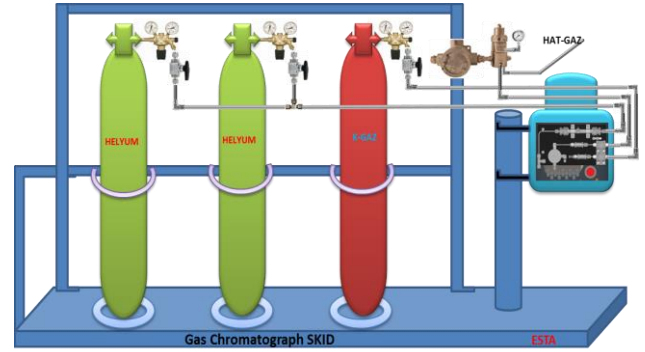

Natural Gas Isıtıcı Regülatör

- H2-1C23A3E717 Controller

Helyum ve Kalibrasyon Gazı Çift Kademe Regülatörü:

Teknik Özellikler:

- Giriş Bağlantısı 5/8" İç
- Çıkış Bağlantısı 3/8"
- Giriş Basıncı: 0-230 Bar
- Ayarlanabilir Basıncı: 0-10 Bar
- Gaz Debisi: 70 m³/h




Patlayıcı Ortamlar İçin Tüp Isıtıcı Ceket AC 230 Volt

- 1000x1500MM (ÇAP:240MM) 150W (5MT. x 31W/ T)
- Kend. Reg. Isıtıcı Kablo, Atex Sertifikalı
- Atex Sertifikalı Silikon Esaslı Sonlandırma ve Bağlantı Kiti
- Silikon Kaplı Fiberglas Kumaş
- 18 Mm Cam Yünü İzalasyon
- Ex Proof Sensor Bağlantı Kutusu (EEx d IIC, IP65, Atex Sertifikalı)

Patlayıcı Ortamlarda gaz hattı ısıtıcı kablo ve bağlantı seti

- AC 230 Volt Isıtıcı kablo
- Bağlantı ekipmanları ve kontroller

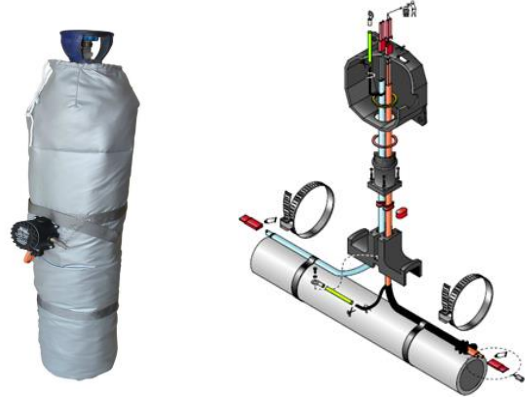

Gas Chromatograph cihaz SKID Montaj Malzemeleri

- 8mm TE (kroyjenik)
- Boru 6x1 mm (kroyjenik)
- 8mm Nipel (kroyjenik)
- 1/4" Bağlantı Aparatı Erkek (kroyjenik)
- 1/4" Manşon (kroyjenik)
- 1/4" Vana (kroyjenik)
- 6mm-3mm Düşürücü (kroyjenik)
- 1/2 Vana (kroyjenik)
- 6mm Keleççe (kroyjenik için)
- 1/2-1/4 Redüksiyon (kroyjenik)
- 6mm -1/4 Rekor (kroyjenik)
- 1"-1/2" Redüksiyon (Özel) (kroyjenik)



EMERSON AKIS KONTROL ÜRÜNLERİ

<p>Emerson Micro Motion kütle ölçüm:</p> <p>Uygulamalarında hassas kütle akışı ve yoğunluk ölçümü için tasarlanmış akış ölçer metre tranmitterleri.</p> <p>Emerson Micro Motion kütle ölçüm uygulamalarında hassas kütle akışı ve yoğunluk ölçümü için tasarlanmış akış ölçer metre.</p>	
<p>Emerson Micro Motion basınç ve sıcaklık ölçer enstrümanlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Thermocouple temperature probe	
<p>Epson TM-U295 Nokta Vuruşlu</p> <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth Modülü ile 100 metre bağlantı• Sigorta veya Çakmak girişinden 12-24v enerji besleme• Baskı Tipi : 40 Kolon / 60 kolon, 9 Pin Nokta Vuruşlu, 160 DPI• Baskı Hızı : (Max.) 3.2 satır/saniye• Kullanılan Kağıt Tipi : Rulo, Sürekli form veya Elle besleme• Baskı Nüsha Sayısı : 3 Nüshaya kadar• Çalışma sıcaklığı 0 °C – 30 °C• Donanım gövdesi : Sert Plastik ADP400 Yazıcı Seti <p>Sürekli form / Elle besleme , Bataryalı / Bataryasız (opsiyon)</p>	
<p>EPSON LX-300+II</p> <ul style="list-style-type: none">• Baskı Yöntemi: Nokta vuruşlu• Pin Sayısı: 9 iğne• Sütun sayısı: 80 sütun• İğne: 9 iğne• Baskı hızı : NLQ: 12 cpi: 67 Karakter/• Kopya sayısı : 4 artı bir orijinal• Karakter Setleri: 13• Bağlantılar1: USB 2.0 Tip B, <p>Bağlantılar2: USB 2.0 Tip A, Paralel, İki yönlü</p>	
<p>Digitus USB 2.0 - RS232 (Seri) Çevirici</p> <ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 (480 Mbps) ve USB 1.1 (12 Mbps) standartlar• Seri tipi cihazların USB portuna bağlantısını sağlar.• 1 x RS232 Seri Arayüz (DB9 erkek)• Veri transfer oranı: 1Mbps ve üstü• Remote wake-up ve güç yönetimi özelliğini destekler. <p>Serial Printer Kablo</p> <ul style="list-style-type: none">• DB-9 dişi soket 6 pin• DB-9 erkek soket 25 pin• Boş Modem türü.• RS-232	

FISHER GAZ AKIŞ KONTROL ÜRÜNLERİ VE REGÜLATORLERİ

FISHER GAZ AKIŞ KONTROL SİSTEMLERİ


- Algılanan basınç la düşük basınç veya yüksek basınç sınırı geçtiğinde kapatma valfler
- Fisher geri basınç regülatörleri
- Akış düzenleyici manüel vanaları
- Değişken basınç düşürücü regülatörler
- Doğalgaz basınç kontrol ve basınç düşürücü regülatörleri
- Emerson Process Management, Fisher Aksesuarları




Emerson FISHER oransal valf ve regülatör çeşitleri



FISHER TIR, ÇEKİCİ, DORSE. KAMYON NAKLİYE TANKERİ MZALZEMLERİ

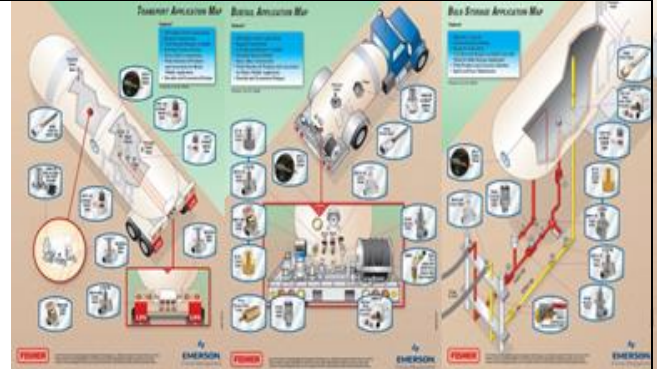

FISHER ORANSAL VALF VE OTOMASYON KONTROL SİSTEMLERİ

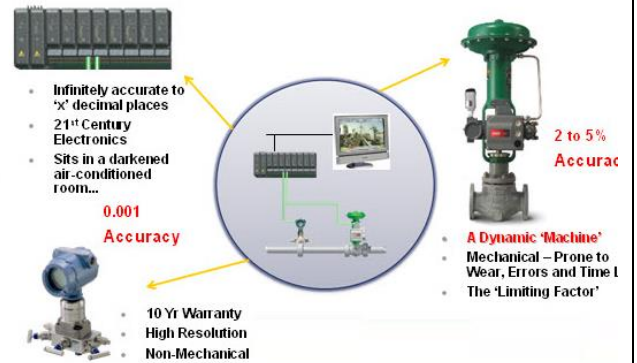

FISHER GAZ AKIŞ KONTROL ÜRÜNLERİ VE REGÜLATORLERİ

SIVI AKIŞ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ VE SKID MODÜL UYGULMALARI

- Akaryakıt Antrepo depo ve liman giriş çıkış ölçüm SKID sistemleri
- LPG, LNG Antrepo depo ve liman giriş çıkış ölçüm SKID sistemleri
- Sıvı doğrulama ölçüm SKID ölçüm sistemleri
- RMS-A İstasyonları yerleşik veya SKID sistemleri
-



Kokulandırma Ölçüm Cihazı ve Sistemleri

Doğal gaz boru hatlarında özellikle RMS-A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları sonrasında doğal gaz ilgili dağıtım şirketi tarafından TS 16922 standardına uygun miktarda kokulandırılır. Koku maddesi olarak yaygın kullanım % 70 THT (tetrahidrotiyofen) ve %30 TBM (tersiyerbütılmerkaptan) kimyasallarından oluşan karışımdır.



LPG, LNG NAKLİYE TANKER SAYAÇ SİSTEMLERİ:

LPG, LNG Nakliye tankerleri sayaç sistemi ve otomasyon, yazıcı fatura kesme sistemleri.



Sabit ve Mobil Gaz Detektörleri

Petrol ve Gaz, Kimya, Su/Atık Su endüstrilerinde kullanılan CSA ve ATEX sertifikalı gaz detektörleri, gaz sensörleri için sabit kablolu ve kablosuz sensörlerdir.

Mobil Çoklu Gaz Ölçüm Cihazları

- Karbon Monoksit: CO- 0-999ppm
- Hidrojen Sülfür : H2S – 0-500ppm
- Oksijen : O2 – 0-30%vol
- Yanıcı Gazlar : LEL - 0-100%LEL

Sabit Gaz Ölçüm Cihazları: Alan seçeneklerine göre seçim





ESTA GRUP

HIZLI ÇÖZÜMLERİ VE DENEYİMLİ KADROSU İLE ÜRÜN TEDARİKLERİNİZDE TOPLAM ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR

- ✓ TESİLERİNİZDE ENSTURMAN SEÇİMLERİNDE PROFESONEL DESTEK
- ✓ EMERSON ÜRÜNLERİNDE PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
- ✓ PROJELERİNİZE UYGUN ÜRÜN SEÇİMİ
- ✓ PROJELERİNİZ VEYA TESİSLERİNİZDE CİHAZ UYGULMASI
- ✓ DONANIM, YAZILIM MÜHENDSİLİK HİZMETLERİ
- ✓ ELEKTRONİK CİHAZLARIN ARIZA ONARIM HİZMETİ
- ✓ SATIŞ SONRASI PERİYODİK BAKIM VE ARIZA SERVİS HİZMETİ
- ✓

CİHAZLARINIZIN PERİYODİK VEYA ARIZA BAKIM ONARIMI, ELEKTRONİK KART VEYA MEKANİK TAMİR BAKIMLARINDA HİZMETLERİMİZDİR

FİRMAMIZ:

- ✓ EMERSON FISHER REGÜLATOR VE VALF ÜRÜNLERİ TÜRKİYE SİSTİRÜBÖRÜ
- ✓ EMERSON GC-FC-USM GİBİ ÜRÜNLERİN YETKİLİ SERVİSİDİR
- ✓ ÖZEL PROJE VE UYGULMALAR YAPMAKTADIR
- ✓ SİSTEMİNİZE ÖZEL VEYA TALEPLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA YAZILIM DONANIM HİZMETLERİ VERMEKTEDİR.

LÜTFEN SORU VEYA TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİM KURUN: